



marine paints

Nelfamar Multigloss RV

Metaal
3
Dekverven

TM-nummer: 558

Revisiedatum: 24-07-2014

Versie: 04

Sneldrogende universele aflak

Nelfamar Multigloss RV is een universeel inzetbare hoogglanzende aflak op basis van sneldrogende alkydharsen, voor metalen scheepsonderdelen boven de waterlijn. Ook zeer goed toepasbaar op staalconstructies en andere metalen ondergronden.

Nelfamar Multigloss RV is een universele 1-componenten aflak met een mooie hoogglans. Het product is specifiek ontwikkeld als afwerking van voorbehandelde scheeps- of machineonderdelen, leidingen of constructiedelen van metaal.

Voorbehandeling

Roest en walshuid dienen verwijderd te worden door middel van stralen (reinigingsgraad SA 2,5). Daar waar geen stralen mogelijk is, hand ontroesten door middel van roterende schuurborstels of schuurschijven tot een reinigingsgraad ST. 3 en vervolgens goed ontvetten.

Als grondlak op het kale staal kan Nelfaprime Multiprimer ZF of Nelfapox Interprime 6027 worden toegepast afhankelijk van de mate van belasting.

Verwerking

Nelfamar Multigloss RV is uitstekend te verwerken met een goede vachtroller. Voor een optimaal resultaat is het aan te bevelen om hiervoor een Nylon vachtroller te gebruiken met een korte pool. Voor het rollen mag maximaal 2% Nelfasol Verdunner 3210 (normaal) of Nelfasol Verdunner 3216 (traag) worden toegevoegd. Nelfamar Multigloss RV is ook uitstekend te verspuiten met Airless of Airmix apparatuur. Bij het verspuiten mag eventueel worden verdund tot een maximum van 10% met Nelfasol Verdunner 3210.

Let op:

Nooit meer dan de voorgeschreven percentages verdunning gebruiken. Hogere percentages verdunning beïnvloeden de levensduur en het glansbehoud van de eindlaag in negatieve zin.

Eigenschappen


Nelfamar Multigloss RV is een 1-componenten sneldrogende alkydhars aflak met een mooie hoogglans.

Kenmerken

- Sneldrogend
- Hoogglanzend
- Weer- en waterbestendig
- Hoge vergelingweerstand

Verpakkingen en kleuren

Nelfamar Multigloss RV is verkrijgbaar in wit en kleuren uit het Industriële Kleurenmengsysteem. De verf wordt standaard geleverd in verpakkingen van 1 en 5 liter. Wit en lichte kleuren zijn ook leverbaar in 20 liter.

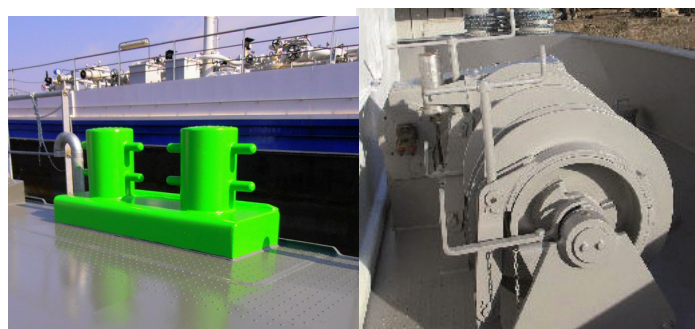



marine paints

TM-nummer: 558

Revisiedatum: 24-07-2014

Versie : 05

Nelfamar Multigloss RV

Metaal
3
Dekverven

- Productomschrijving** : Sneldrogende hoogglanzende aflak voor scheepsonderdelen
- Toepassing** : Als aflak op voorbehandeld metaal zoals leidingen, dekken, scheepsopbouw enz.
- Voornaamste kenmerken** : Sneldrogend
Weer- en waterbestendig
Hoge vergelingweerstand

Eigenschappen

- Basis** : alkydhars
- Kleur** : wit en kleuren uit het kleurmeng-systeem
- Dichtheid 20°C** : 1,20 kg/dm³ (wit)
- Laagdikte** : 35 µm Droog (70-80 µm Nat)
- Droogtijd** : bij 20°C en een RV van 65%
Stofdroog na ca. 1 uur
Kleefvrij na ca. 4 uur
- Overschilderbaar** : na 24 uur
- Glans** : hoogglanzend
- Vastestofgehalte** : ca. 47 vol%
- Theor.rendement** : 13 m² per liter bij 35 µm droog
- Houdbaarheid** : in gesloten originele verpakking en bij vorstvrije opslag tenminste 12 maanden.

Verwerking

- Verwerkingstemp.** : niet verwerken beneden 5°C en boven een RV van 85%. De temperatuur van de ondergrond dient tenminste 3°C boven het dauwpunt te liggen.
- Reinigingsverd.** : Nelfasol Verdunner 3210

Verwerkingsmethoden

- Kwast/roller**
- Verdunning : 0-2% Nelfasol Verdunner 3210 of Nelfasol Verdunner 3216
- Airless spray**
- Verdunning : 0-10% Nelfasol Verdunner 3210
- Spuitdruk : 120-130 bar
- Spuitopening : 0,011 inch

Ondergrondvoorbehandeling

De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig te zijn.

Metaal:

Roest en walshuid dienen verwijderd te worden d.m.v. stralen (reinigingsgraad SA 2,5) Daar waar geen stralen mogelijk is, hand ontroesten d.m.v. roterende schuurborstels, schuurschijven, roestborstels tot reinigingsgraad St. 3. Vervolgens goed ontvetten.

Grondlagen

Metaal:

2 lagen Nelfaprime Multiprimer ZF

Algemene Informatie

Het veiligheidsinformatieblad 0765 is op aanvraag beschikbaar of te downloaden van www.nelfmarine.nl

De hierbij verstrekte technische gegevens zijn opgesteld op basis van actuele kennis. Nelf Marine Paints BV behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Iedere aansprakelijkheid op grond van deze gegevens wordt uitgesloten. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave van het productinformatieblad komt de geldigheid van alle voorgaande versies te vervallen. Verbruiken hangen samen met de mate van openheid en zuiging van de ondergrond en kunnen derhalve afwijken. Bij twijfel het verbruik proefondervindelijk vaststellen. Er geldt geen enkele aansprakelijkheid t.a.v. afwijkende ondergronden, toepassingen, situaties en/of (klimatologische) omstandigheden. Het onder ongunstige omstandigheden opslaan en/of een verkeerde manier van verwerken van het product kunnen de kwaliteit en duurzaamheid nadelig beïnvloeden. De fabrikant kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor hierdoor geleden (vervolg)schade.

Nelf Marine Paints BV, Postbus 26, 9172 ZS Ferwert, Tel: +31(0)518-418000

OPLOSMIDDELRIJK

VOLDOET VOOR PROFESSIONEEL
GEBRUIK BINNEN NIET AAN ARBO